


Dachprofile

JID 19-105-1050

JID

Trapezprofile sind im Querschnitt trapezförmig gerollformte Profilbleche. Das Trapezblech JID 19-105-1050 dient der Leichtdacheindeckung mit feuerverzinktem Stahl. Mit einer Höhe von 19 mm und einem Sickenabstand von 105 mm

zeichnet sich das Modell besonders durch seine hohe Stabilität bei zugleich leichtem Gewicht aus. Das in Deutschland gefertigte Trapezblech ist in vielen Längen und in einer Vielzahl an Materialstärken erhältlich. Wir beraten Sie gerne dazu, mit welcher Stärke Sie die von Ihnen benötigte Tragfähigkeit gewährleisten.

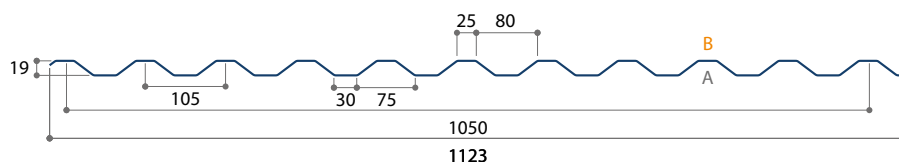

Artikel	Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)	Max. Spannweite
2779	0,50	4,79	1,15
2779	0,63	5,89	1,25
2779	0,75	7,01	1,35
2779	0,88	8,22	1,40
2779	1,00	9,35	1,50
2779	1,25	11,68	1,60

Technische Informationen

Standardlänge	2000 bis 13000mm
Metall	S 320 GD
Beschichtung	Vorlackierung Polyester

Zubehör

Lichtplatten	nein			
Kantenteile	ja			
Zahnbleche	ja			
Schrauben	Holz: ja	Metal: ja	Überlappungsschraube: ja	
Kalotten	nein			
Dichtungsband	nein			
Profilfüller	ja			

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl	DIN EN 10346 – Toleranzen laut DIN EN 10143
Vorlackierung	DIN EN 10169-1 auf Feuerverzinkung aufgebracht
Rippen/Toleranzen	DIN EN 14782 + DIN EN 508-1

Technische Möglichkeiten

JID

Anti-Tropf	ja
Vliesrückschnitt	(Flächengewicht 110 g/m ² , Wasseraufnahme bei 45° Dachneigung 800 g/m ²) 0 bis 350 mm (beidseitig umsetzbar)

